

**CONICA**<sup>®</sup>

SWISS SURFACING SOLUTIONS



# MÄNG ON VÄIKESE INIMESE TÖÖ

LASTESÕBRALIKUD MÄNGUVÄLJAKUTE KATTELAHENDUSED

# LASTESÕBRALIKUD MÄNGUVÄLJAKUTE KATTELAHENDUSED




Coniplay välis mänguväljakute kattelahendused on testitud arvestades võimalike kukkumiskõrguseid atraktsioonidelt. Mida kõrgem on atraktsioon, seda paksem on normatiivne katestuse paksus. Katestuse erinevad paksused on vajalikud, et viia miinimumini võimalik lapse vigastuse risk atraktsioonilt kukkumisel.

Coniplay EPDM kummigraanulite valik on rikkalik. Pakume 22 erinevat värvitooni, mis annab arhitektile võimaluse disainida keskkonda sobiva, lastele meeldiva värvilahenduse.

Coniplay mänguväljakute kattelahendused on mehhaaniliselt vastupidavad ja sobivad meie ilmastikutingimustesse. Et kate on vett läbilaskev süsteem, siis materjali õige paigalduse korral on mänguväljak peale vihmasadu kohe kasutatav.

Coniplay kattelahendused on kontrollitud ja sertifitseeritud vastavalt EN:1177 standardile.

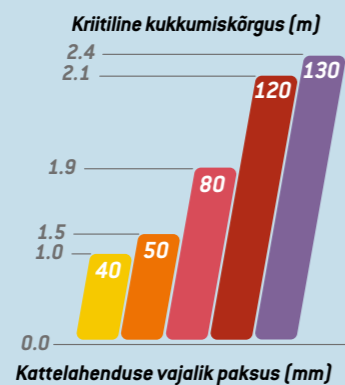

## 22 STANDARD VÄRVITOONI

RAL1002
RAL1012
RAL1014
RAL1015
RAL2008
RAL3016
RAL3017
RAL4003
RAL4005
RAL5010
RAL5012
RAL5015
RAL6005
RAL6017
RAL6021
RAL7011
RAL7037
RAL7038
RAL8024
RAL8025
RAL9004
RAL90104



## KASUTATAVAD MATERJALID

Coniplay mänguväljakute ehitamisel kasutame aluskihi ehitamisel kvaliteetset SBR kummit. Välistame taaskasutuskummi kasutamise, mis on tolmune ja ei sobi aluskihi ehitamiseks. Kvaliteetne SBR jääb elastseks pikkadeks kasutusaastateks. Värvilise pealiskatte ehitamisel kasutame EPDM täiskummit. Välistame värvitud SBR kummi kasutamise, mis ei ole kulumiskindel. Kvaliteetne EPDM kumm säilitab kauni välisilme pikkadeks kasutusaastateks. Sideainena kasutame kvaliteetset ühekomponentset polüuretaanliimi Conipur 332. Kvaliteetne liim tagab katestuse elastsuse eksploatatsioonis ja seda just pikas perspektiivis.

## PAIGALDUSE EELTINGIMUSED

Conyplay kattelahendus on vett läbilaskev süsteem. Selleks on vaja ehitada kvaliteetne killustikalus.

Killustikaluse viimases kihis kasutada kivi diameetrit 10–15 mm. Soovitame mänguväljak piiritleda kas kõnnitee äärekivi või sobiva raamiga. Killustikalus peaks äärekivi ülemisest servast astuma tagasi tellitud katte kihipaksuse. Ehitame katte väljakut ümbritseva äärekiviga tasa, et vältida võimaliku komistamist.

Materjalide paigaldamiseks peab välistemperatuur olema vähemalt +14 kraadi ja õhuniiskus kuni 70%.

### MATERJALIDE JA KATTELAHENDUSTE INFO:

Epokate Trading OÜ  
e-post: [info@epokate.ee](mailto:info@epokate.ee)  
tel: 56 226 305  
[www.epokate.ee](http://www.epokate.ee)

**epokate**  
trading

### MATERJALIDE PAIGALDUSINFO:

Epoproff OÜ  
e-post: [info@epoproff.ee](mailto:info@epoproff.ee)  
tel: 51 48 159  
[www.epoproff.ee](http://www.epoproff.ee)

**EPOPROFF**  
PÖRANDAD

**CONICA**<sup>®</sup>  
SWISS SURFACING SOLUTIONS